


Ограничитель перенапряжения



Назначение

- для защиты чувствительных электронных компонентов в цепях управления от повреждения при скачках напряжения в сети.

Характеристики

- рабочий ток I_e до 105 А;
- рабочее напряжение U_e до 510 В AC, 600 В DC.


Особенности

- втычная установка на катушку управления контактора;
- исполнения:
 - с RC-цепочкой для переменного AC напряжения,
 - с диодом для постоянного DC напряжения.


Структурное обозначение


Ограничитель перенапряжений RC-типа для контакторов DSC009-040 24-48VAC

Пример кода: DSC040SSRA48

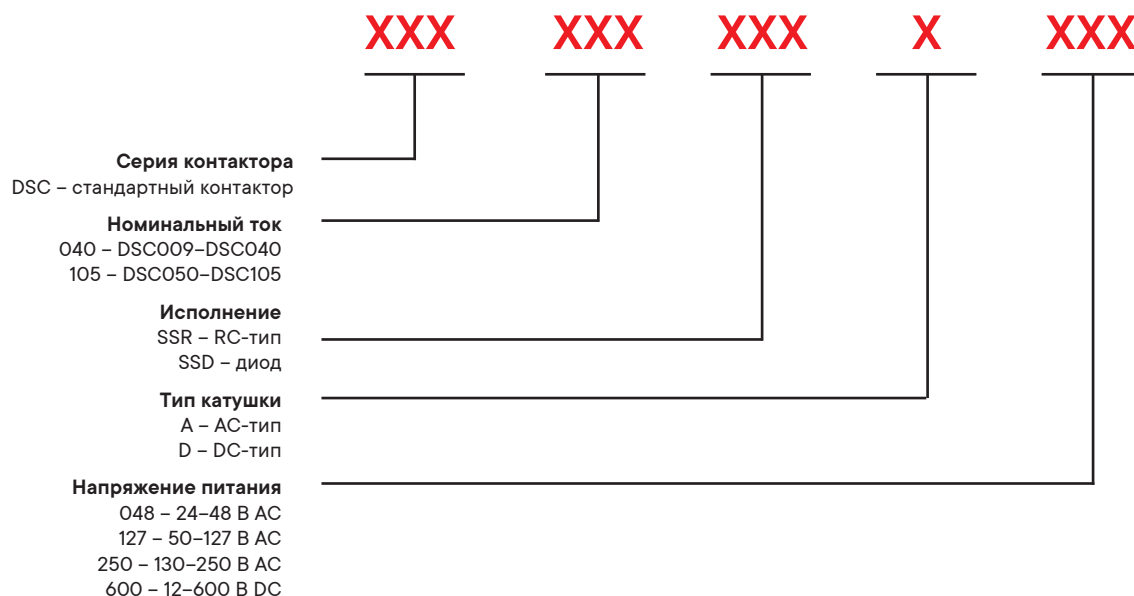

Информация для заказа

Код	Напряжение, В AC	Для контакторов	
Ограничители перенапряжений с RC-цепочкой			
DSC040SSRA48	12–24		DSC009, DSC012, DSC018, DSC025, DSC032, DSC040
DSC040SSRA127	24–48		DSC009, DSC012, DSC018, DSC025, DSC032, DSC040
DSC040SSRA250	48–127		DSC009, DSC012, DSC018, DSC025, DSC032, DSC040
DSC105SSRA48	127–250		DSC050, DSC065, DSC080, DSC095, DSC105
DSC105SSRA127	250–380		DSC050, DSC065, DSC080, DSC095, DSC105
DSC105SSRA250	380–510		DSC050, DSC065, DSC080, DSC095, DSC105

Код	Напряжение, В DC	Для контакторов	
Ограничители перенапряжений с диодом			
DMCDSD600	12–600		DSC009, DSC012, DSC018
			DSC025, DSC032, DSC040
			DSC050, DSC065, DSC080
			DSC095, DSC105