

Вспомогательный контакт AX-X1

Вспомогательный контакт AX-X1 предназначен для получения информации о состоянии ВКЛ/ОТКЛ автоматических выключателей и устройств дифференциальной защиты.

Контакт AX-X1 применяется с выключателями серий NXB-63, NXB-63S, NXB-63H, NXBLE-63, NXBLE-63Y, NXBLE-63YH устанавливается с левой стороны выключателя.

Сигнальный контакт AL-X1

Сигнальный контакт AX-X1 предназначен для сигнализации аварийного срабатывания автоматического выключателя при сверхтоке или выключателя дифференциального тока при утечке.

Контакт AL-X1 применяется с выключателями серий NXB-63, NXB-63S, NXB-63H, NXBLE-63, NXBLE-63Y, NXBLE-63YH устанавливается с левой стороны выключателя.



Контакт
AX-X1


Контакт
AL-X1

Основные технические параметры


Параметр		Значение
Соответствие стандартам		ГОСТ IEC 60947-1; ГОСТ IEC 60947-5-1
Номинальный рабочий ток Ie, А в категории применения	AC-12	6 (AC240В)
		3 (AC415В)
	DC-12	6 (DC24В)
		2 (DC48В)
1 (DC130В)		
Количество контактов		1НО+1НЗ
Номинальное напряжение изоляции Ui, В		500
Импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) Uimp, кВ		4
Механическая износостойкость, циклов В/О		10000
Степень загрязнения		2
Категория размещения		III
Степень защиты		IP20
Совместимость с сериями аппаратов		NXB-63; NXB-63S; NXB-63H; NXBLE-63; NXBLE-63Y; NXBLE-63YH
Установка и присоединение	Установка	На DIN-рейку 35 мм
	Монтаж	С левой стороны выключателя
	Сечение кабеля, мм²	1÷2,5
	Момент затяжки, Нм	0,8
Условия эксплуатации	Рабочая температура	От -5°C до +40°C
	Температура хранения	От -25°C до +70°C
	Допустимая влажность в месте установки, не более	90% (при температуре 40°C)
	Высота над уровнем моря, не более	2000 м

Габаритно-присоединительные размеры

AX-X1

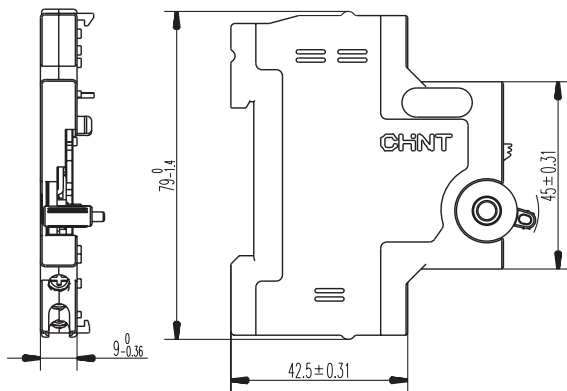

AL-X1

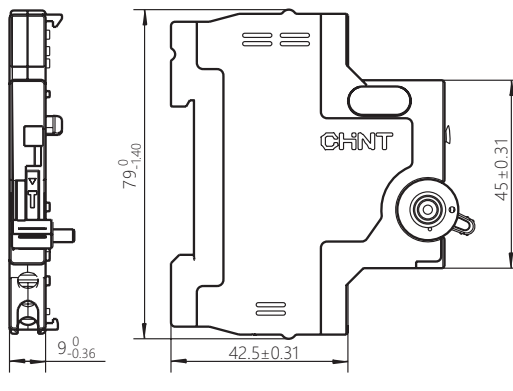

Артикулы для заказа

Наименование	Артикул
Вспомогательный контакт AX-X1	814991
Сигнальный вспомогательный контакт AL-X1	814990