

Облачный управляемый маршрутизатор Reyeе серии RG-EG100/200 для малого и среднего бизнеса

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Основные моменты

- Удобная конфигурация, простая в освоении.
- Поддержка неразрывного и балансирующего нагрузки Интернета с несколькими глобальными сетями.
- Легко блокировать нежелательные приложения с автоматически обновляемой библиотекой. Настройте страницу портала, что вы видите, то и получаете.
- Безопасный доступ к вашему внутреннему устройству удаленно.


Выделите особенности

Упрощенный и мощный

Мощные функции для небольших сетей, более простая настройка, чем когда-либо.

Интерфейс

Установка

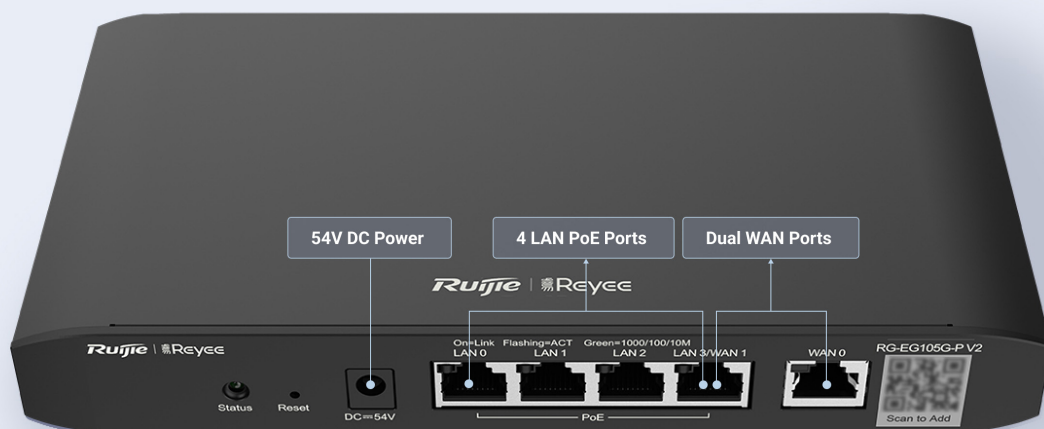

Балансировка нагрузки нескольких WAN

VPN

IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, etc.



Захватывающий портал



Бесплатное облачное управление



3 года гарантии

Упрощенный и мощный

Мощные функции для небольших сетей, более простая настройка, чем когда-либо.

Интерфейс

Установка



Балансировка нагрузки нескольких WAN

VPN

IPSec, OpenVPN, PPTP, L2TP, etc.




Захватывающий портал



Бесплатное облачное управление



3 года гарантии

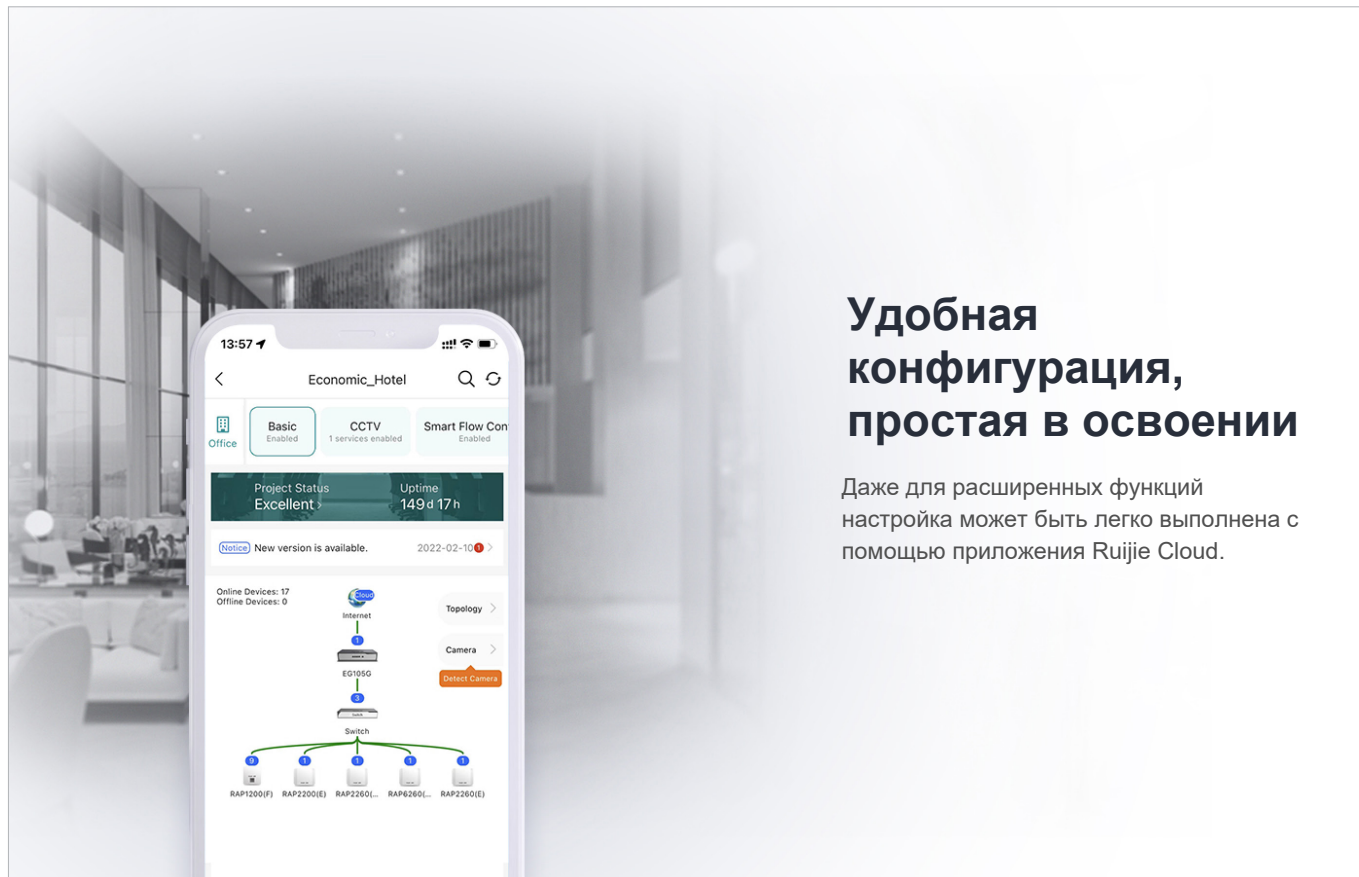

Удобная конфигурация, простая в освоении

Даже для расширенных функций настройка может быть легко выполнена с помощью приложения Ruijie Cloud.

Непревзойденный мульти-WAN Интернет

Интеллектуальная балансировка нагрузки и резервирование каналов между несколькими портами WAN




Легко блокировать нежелательные приложения

Автоматически обновляемая библиотека приложений, не требующая обслуживания



Настройте страницу портала: что видите, то и получаете

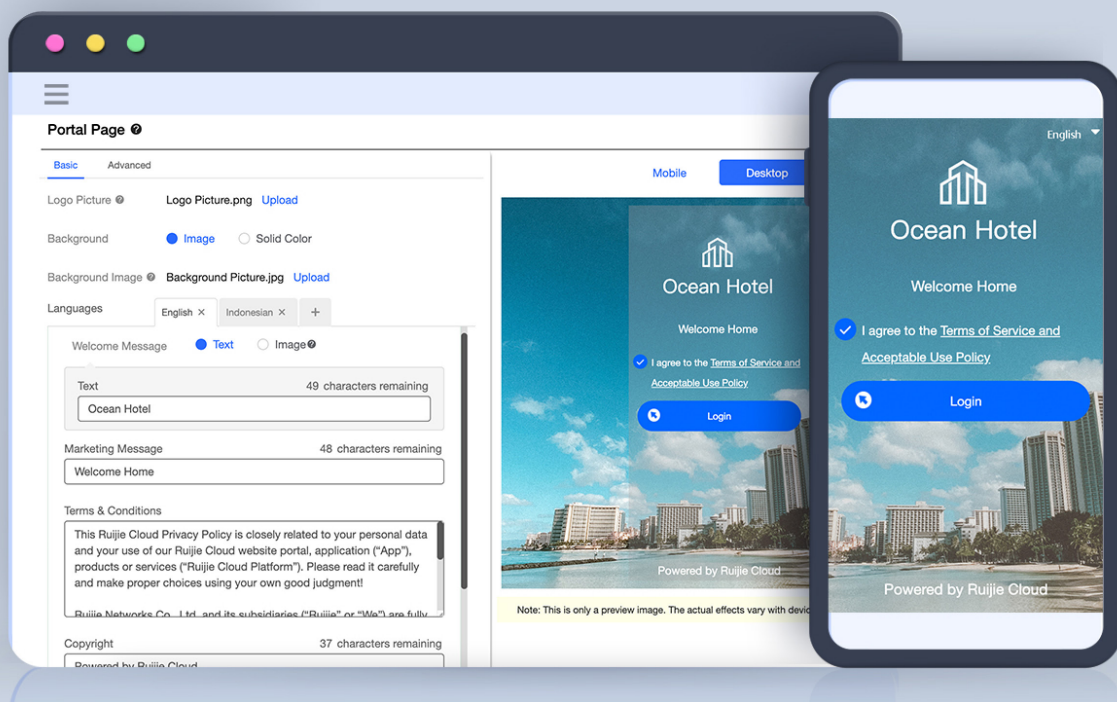




Безопасный доступ Внутреннее устройство удаленно

Независимо от динамического или даже частного IP-адреса на порту WAN шлюза, безопасный мониторинг NVR/IPC/внутреннего сервера в любое время из любого места.



Облако, сделайте свой бизнес проще

- Самоорганизующаяся сеть
- Централизованное управление сетью
- Конфигурация на основе сценария
- Аутентификация облачного портала
- Удаленный мониторинг и обслуживание

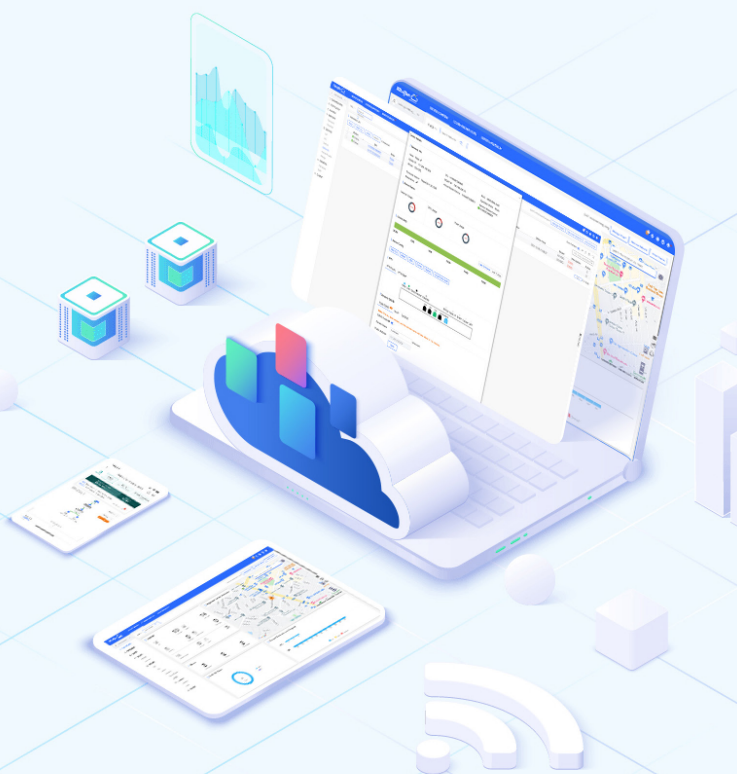

/ Спецификация

Основные характеристики

Модель	RG-EG105G V2	RG-EG105G-P V2	RG-EG210G-P	RG-EG210G-E
Фиксированный WAN-порт	1 10/100/1000M Base-T порты	1 10/100/1000M Base-T порты	1 10/100/1000M Base-T порты	1 10/100/1000M Base-T порты
Фиксированный порт(ы) LAN	4 10/100/1000M Base-T порты	4 10/100/1000M Base-T порты	9 10/100/1000M Base-T порты	9 10/100/1000M Base-T порты
LAN/WAN Переключаемый порт(ы)	1 10/100/1000M Base-T порты	1 10/100/1000M Base-T порты	3 10/100/1000M Base-T порты	3 10/100/1000M Base-T порты
RAM	128 MB	128 MB	256 MB	256 MB
Flash	16 MB	16 MB	16 MB	16 MB
Рекомендуемые клиенты	100	100	200	200
Рекомендуемая пропускная способность	Асимметричная пропускная способность 600 Мбит/с (управление потоком отключено) Асимметричная пропускная способность 500 Мбит/с (управление потоком включено)			Асимметричная пропускная способн. 1000 Мбит/с (управление потоком откл.) Асимметричная пропускная способность 1000 Мбит/с (управление потоком включено)
Местный источник питания	Поддержка местного источника питания 220 В переменного тока			
Потребляемая мощность	<6 W	<60 W (с PoE load)	<80 W	<15 W

Основные сетевые функции

Доступ к сети	Коммутируемое соединение PPPoE DHCP-клиент Статический IP Автоматическая идентификация методов доступа Автоматическое предотвращение конфликтов адресов портов WAN Клонирование MAC-адресов Получение паролей учетных записей от существующих маршрутизаторов
Маршрутизация	Статическая маршрутизация Маршрутизация на основе политик Маршрутизация адреса оператора Активный/дежурный режим Балансировка нагрузки на основе исходного адреса Балансировка нагрузки на основе потоков Взвешенная балансировка нагрузки потоков данных на основе портов

Технические характеристики оборудования

Модель	RG-EG105G V2	RG-EG105G-P V2	RG-EG210G-P	RG-EG210G-E
Безопасность	ACL-список Привязка IP-MAC, фильтрация MAC-адресов, динамический ARP статическая привязка ARP к NAT NAPT сопоставление портов			
Другие протоколы	DHCP Server DHCP Client DHCP Option43 / 138 DNS Client DNS Server DNS Proxy NTP DDNS			
Шлюз				
Распознавание приложений	Встроенная база данных сигнатур приложений собственной разработки для идентификации приложений. Автоматическое обновление. Поддержка бесплатных обновлений			
Управление потоком	Поддержка пользовательских политик управления потоком Автоматическое назначение полосы пропускания на основе IP Автоматическое назначение полосы пропускания на основе приложений.			
Аудит трафика	Аудит трафика в режиме реального времени Визуализация IP-трафика			
Управление поведением	Фильтрация веб-сайтов контроля доступа на основе времени и IP-политики Управление приложениями Управление пользователями.			
VPN	IPsec VPN (8 tunnels) L2TP(8 tunnels) PPTP(8 tunnels) Open VPN(16 tunnels)			
Маркетинговая аутентификация	WiFiDog (SMS-аутентификация и аутентификация в один клик)			
Локальная аутентификация	Аутентификация по паролю Аутентификация по QR-коду аутентификация ваучера			

/ Спецификация

Беспроводное управление

Модель	RG-EG105G V2	RG-EG105G-P V2	RG-EG210G-P	RG-EG210G-E
Возможности управления	В режиме переменного тока максимальная емкость управления составляет 300 В режиме шлюза максимальная емкость управления составляет 32 В режиме AC максимальная емкость управления составляет 500. В режиме шлюза максимальная емкость управления составляет 150. В режиме AC максимальная емкость управления составляет 500. В режиме шлюза максимальная емкость управления составляет 150.			
AP управление	Поддержка конфигурации с несколькими SSID. Скрытие SSID. настройка канала настройка мощности Настройка проводного порта точки доступа AP онлайн-обновление Настройка количества STA Черный список и белый список STA			
Роуминг	Поддержка локальной переадресации в роуминге 2-го уровня роуминга Роуминг уровня 3 между точками доступа, просмотр трека роуминга STA			

Управление коммутатором

Возможности управления	Максимальное количество управляемых облачных коммутаторов: 128
Управление портом	Порт защиты от петель Зеркалирование портов Изоляция портов Конфигурация портов Конфигурация PoE Ограничение портов управление штормом статический MAC поиск MAC
Отображение состояния	Информация о мониторинге статистики портов Обнаружение кабелей Конфигурация VLAN Список MAC-адресов
Управление обновлением	Обновление для каждого устройства Пакетное обновление

Спецификация

Дополнительные функции

Модель	RG-EG105G V2	RG-EG105G-P V2	RG-EG210G-P	RG-EG210G-E
Рекомендуемые решения	Однокабельное IPTV-решение решение для изоляции виртуальных локальных сетей и сетевых сегментов портов решение для интеллектуальной диагностики неисправностей решение для проникновения в интранет автоматическое сетевое решение			
Управление	Электронная сеть и облако Ruijie			

Физические характеристики

Размеры	206.5 мм × 108.5 мм × 28 мм	206.5 мм × 108.5 мм × 28 мм	202 мм × 107 мм × 28 мм	440 мм × 43.6 мм × 200 мм
Вес	0.84 кг	0.84 кг	1.45 кг	2.35 кг
Температура	Рабочая температура: 0 ~ 40°C Температура хранения: -10°C ~ 70°C			
Влажность	Влажность при эксплуатации: 10–90 % (без конденсации) Влажность при хранении: 5–95 % (без конденсации)			

Содержимое упаковки

Устройство	RG-EG105G V2	RG-EG105G-P V2	RG-EG210G-P	RG-EG210G-E
Подушка для ног	4	4	4	4
Зарядное устройство	1	1	1	-
Монтажный кронштейн	-	-	-	2
Винты M4x8	-	-	-	6
Шнур питания	-	-	1	1
Фиксатор шнура питания	-	-	-	1
Краткое руководство	1	1	1	1
Гарантийный талон	1	1	1	1
Вес упаковки	0.9 кг	1.3 кг	1.5 кг	3.25 кг
Размер упаковки (w x d x h)	537 мм x 283 мм x 348 мм	533 мм x 279 мм x 340 мм	598 мм x 350 мм x 330 мм	560 мм x 470 мм x 380 мм



 **R**edefine **y**our **e**asy **n**etwork



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
Website: <https://www.ruijienetworks.com>