


RG-EG209GS

9-портовый гигабитный SFP-маршрутизатор Reeye с облачным управлением

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

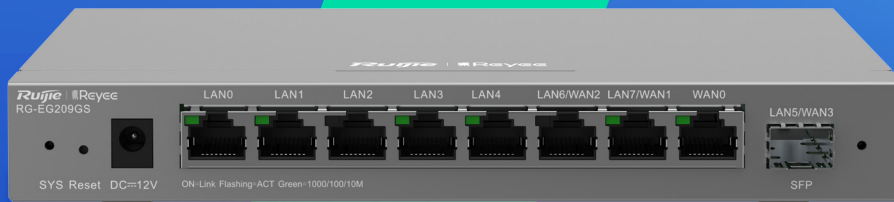


Основные моменты

- Переключаемый порт LAN/WAN SFP для добавления оптоволоконной связи
- Удобная конфигурация, простая в освоении
- Интеллектуальная балансировка нагрузки и резервирование каналов между несколькими портами WAN
- Новый эффективный способ управления полосой пропускания на основе приложений и пользователей
- Настройте страницу портала, что вы видите, то и получаете

Выделите особенности


Упрощенный и мощный

Переключаемый порт SFP LAN/WAN для добавления оптического подключения.

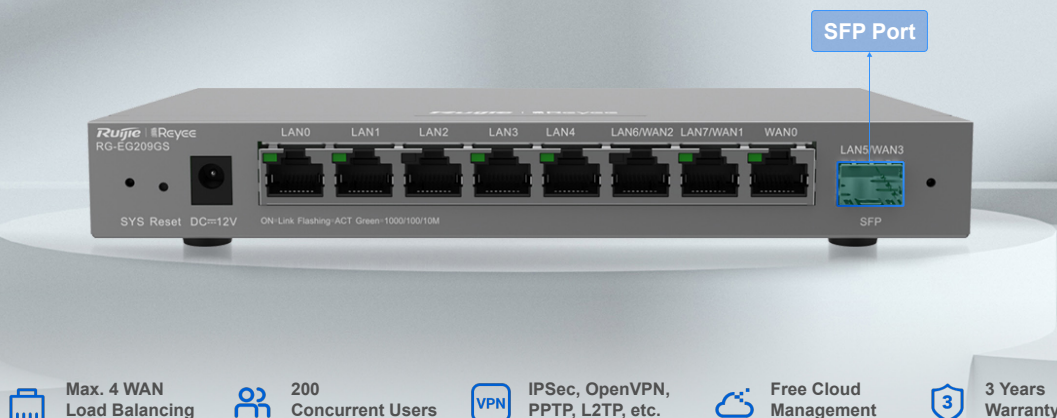

Удобная конфигурация, простая в освоении


Даже для расширенных функций настройка может быть легко выполнена с помощью приложения Ruijie Cloud.

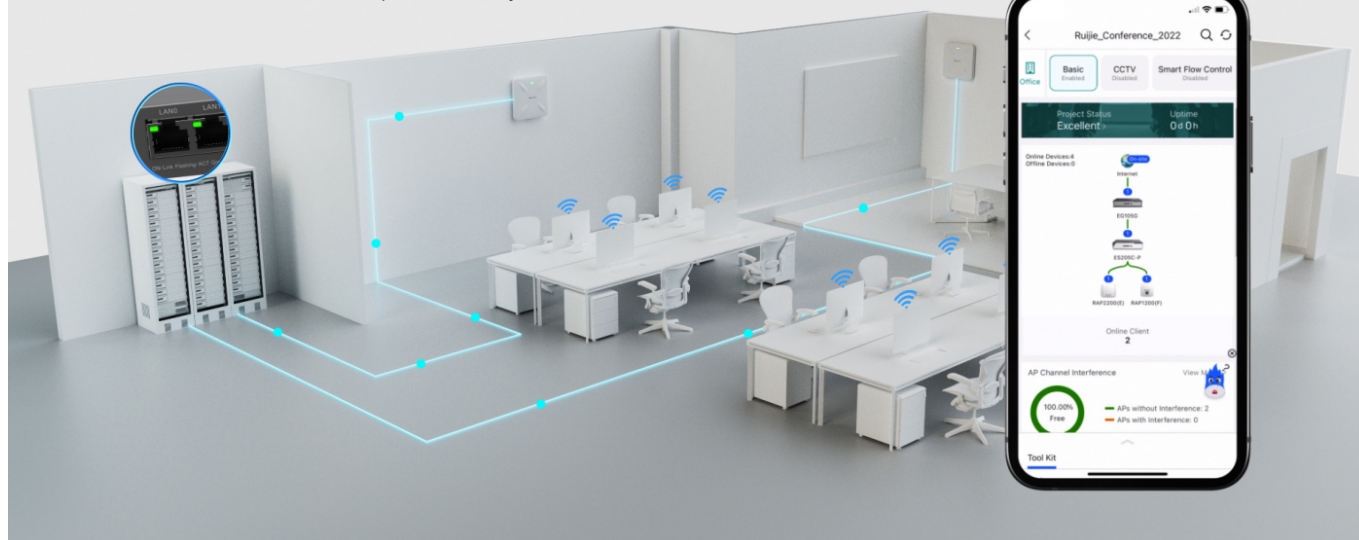

Выделите особенности


Непревзойденный мульти-WAN Интернет

Интеллектуальная балансировка нагрузки и резервирование каналов между несколькими портами WAN

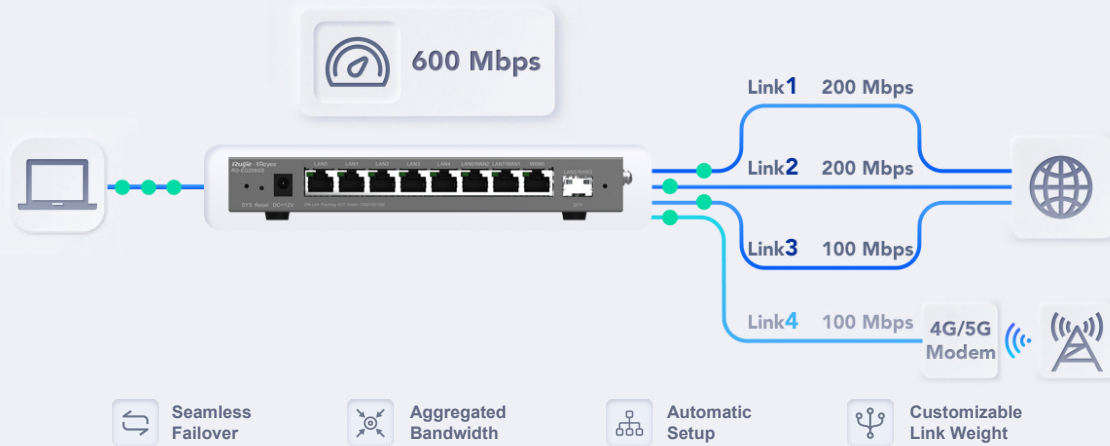


Новый эффективный способ управления пропускной способностью


Управление полосой пропускания на основе приложений

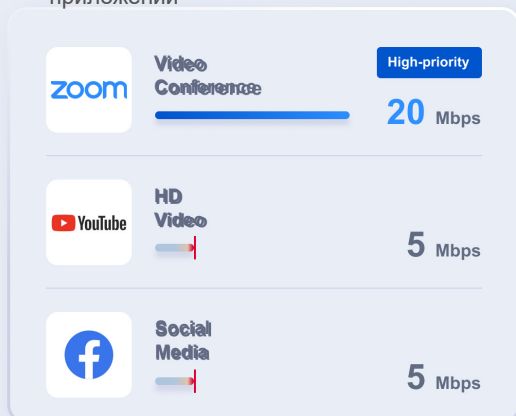

Пользовательское управление пропускной способностью

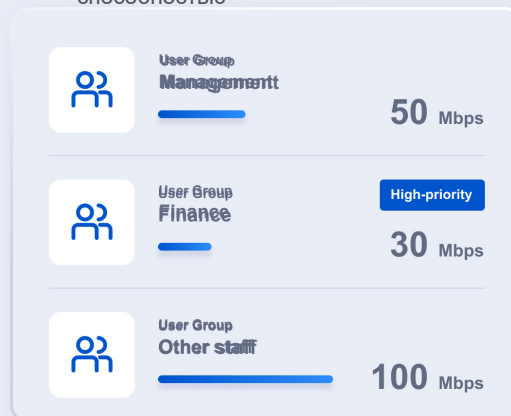

Настройте страницу портала: что видите, то и получаете

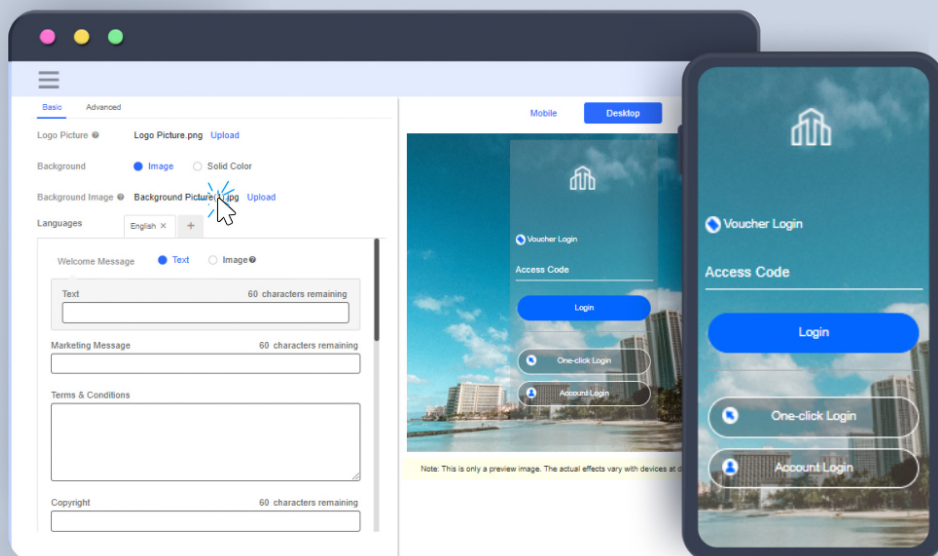

Выделите особенности


Безопасный удаленный доступ к внутреннему устройству

Независимо от динамического или даже частного IP-адреса на порту WAN шлюза,
Надежный мониторинг NVR/IPC/внутреннего сервера в любое время из любого места.



Облако, сделайте свой бизнес проще

- Самоорганизующаяся сеть
- Централизованное управление сетью
- Конфигурация на основе сценария
- Облачный портал аутентификации
- Удаленный мониторинг и обслуживание

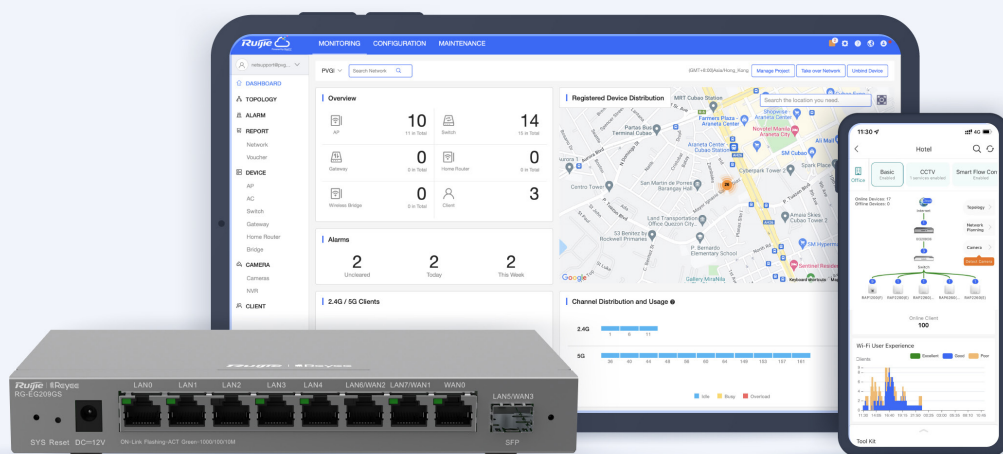

/ Спецификация

Физический базовый

Зафиксированный WAN порт	1×10/100/1000 Base-T
Зафиксированный LAN порты	7×10/100/1000 Base-T 1×1GBase-X SFP
LAN/WAN Переключаемый порт(ы)	2×10/100/1000 Base-T 1×1GBase-X SFP
Производительность	600Mbps (1518Byte,NAT+Flow Audit) 430 Mbps (1518Byte,NAT+Authentication, Applicaation Identification, Flow Audit and Flow Control)
Пропускная способность	600Mbps
Рекомендуемые клиенты	200
Потребляемая мощность	≤ 18W

Программная функция

Режим доступа к сети	PPPoE Client DHCP Client Static IP
Автоматическое определение типа Интернета	✓
Предотвращение конфликтов IP-адресов WAN	✓
Изучение учетной записи и пароля PPPoE	✓
VLAN	Support, 8
IPv6	✓
IPTV	✓
AC Mode	✓
Управление поведением	Блокировка приложений (политика на основе времени/IP) Фильтрация веб-сайтов
Распознавание приложений	Определите более 100 приложений, включая Office, мгновенные сообщения, веб- страницы, интернет-магазины, онлайн-игры, загрузку P2P и популярные видео.
Приоритет приложения	✓

Спецификация

Программная функция

Управление потоком	Интеллектуальное управление потоком Пользовательские политики управления потоком Автоматическое назначение пропускной способности на основе IP
Аудит трафика	Аудит трафика в режиме реального времени
Диагноз	✓
Маркетинговая аутентификация	WiFiDog (SMS-аутентификация и аутентификация в один клик)
Локальная аутентификация	Аутентификация на портале Аутентификация по паролю Аутентификация по QR-коду
L2TP VPN	✓
PPTP VPN	✓
IPsec VPN	✓
OpenVPN	✓
No. of PPTP&L2TP&OpenVPN Account	100
Общая производительность IPsec VPN	28Mbps
Общая производительность L2TP VPN	190Mbps
Общая производительность OPENVPN	20Mbps
IPsec VPN Туннели	8
OpenVPN Туннели	16
L2TP VPN Туннели	8
Статическая маршрутизация	✓
RIP/RIPng	✓
Маршрутизация на основе политик (PBR)	✓
Отказ порта WAN	✓

Спецификация

Программная функция	
WAN Балансировка нагрузки	✓
Балансировка нагрузки на основе исходного адреса	✓
Балансировка нагрузки на основе потоков	✓
Взвешенная балансировка нагрузки потоков данных на основе портов	✓
PPPoE Клиент	✓
PPPoE Сервер	✓
DHCP Сервер	✓
DNS Клиент	✓
DNS Сервер	✓
DNS Proxy	✓
NTP Клиент	✓
DDNS	Oray DDNS, DynDns, NO-IP, Ruijie DDNS
NAT	✓
NAPT	✓
NAT ALG	✓
Сопоставление портов	✓
UPnP	✓
MACC	✓
ACL	✓
ACL на основе времени	✓
Защита от вредоносных атак	✓
ARP связывание	✓

Спецификация

Программная функция

Предотвратить атаку сканирования портов	✓
Предотвратить атаку фрагментации	✓
Предотвратить атаку слезы	✓
Предотвратить атаку Ping of Death	✓
Предотвратить наземную атаку	✓
Предотвратить атаку смурфов/фрагглов	✓
Предотвратить атаку SYN Flood	✓
Облачное управление	✓
APP управление	✓
APP Обновление	✓
APP Перезапуск	✓
Запланированный перезапуск	✓
Доступ/пароль по умолчанию	192.168.110.1, По умолчанию пароль не требуется
Локальное обновление	✓
Онлайн-обновление	✓
Резервное копирование	✓
Сброс к заводским настройкам	✓
Язык	Китайский английский вьетнамский индонезийский Тайский арабский Традиционный китайский испанский Русский

Спецификация

Аппаратная функция

CPU	2 Cores, 880 MHz
SDRAM/RAM	256MB
Флэш-память	32MB SPI NOR FLASH
Источники питания	DC 12V/1.5A
PoE Стандарт	NA
PoE Бюджет мощности	NA
DC Размеры порта	Внешний диаметр: 5,5 мм Внутренний диаметр: 2,1 мм Длина: 10 мм (Внешний диаметр: 0,22 дюйма. Внутренний диаметр: 0,08 дюйма. Длина: 0,39 дюйма.)
Индикатор	1 × Светодиодный индикатор системы
Кнопки	1 × Кнопка сброса
Размеры (W×D×H)	202 мм x 28 мм x 108 мм(7.9 5in. x 1.1 in. x 4.25 in.)
Вес	0.5кг (пакеты не включены)
Монтаж	Настольный
Размеры стойки	NA
Режим рассеяния	Тепловыделение с воздушным охлаждением
Направление воздушного потока	NA
Вентилятор	Безвентиляторный
Рабочая Температура	0°C до 40°C (32°F до 104°F)
Температура хранения	-40°C до 70°C (-40°F до 158°F)
Рабочая влажность	10% до 90% без конденсации
Влажность хранения	5% до 90% без конденсации
Портовый всплеск	4 kV

Спецификация

Аппаратная функция

IP (защита от проникновения)	IP20
Макс. управление коммутаторами Reye	128
Макс. управление точками доступа Reye	150
№ учетной записи сервера PPPoE	65

Содержимое упаковки

Устройство	RG-EG209GS
Устройство	1
Подушка для ног	4
Адаптер питания	1
Руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1
Вес упаковки	1.1 кг
Размер пакета (w x d x h)	305 мм x 289 мм x 64 мм



 **R**edefine your easy network

Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or any means without prior written consent of Ruijie Networks Co., Ltd.

Notice

This content is applicable only to regions outside the China mainland. Ruijie Networks Co., Ltd. reserves the right to interpret this content.

The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ruijie Networks Co., Ltd. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
Website: <https://www.ruijienetworks.com>