



Промрукав

Русский производитель электротехники


02.07. Аксессуары для гофрированных труб

Муфта вводная ВМ-ГТ



IP40

Степень защиты

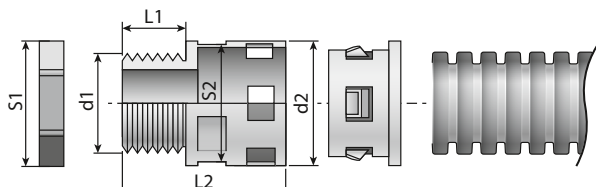

Муфты предназначены для ввода гофрированных труб в корпуса щитового оборудования, распределительные коробки и металлические лотки

Материал: Полипропилен


Наименование	Диаметр гофрированной трубы, мм	Тип вводной резьбы	Диаметр ввода d1, мм	Длина ввода L1, мм	Диаметр изделия d2, мм	Длина изделия L2, мм	Размер зева ключа S1, мм	Размер зева ключа S2, мм	Цвет	Артикул
ВМ-ГТ-16	16	PG13,5	20,4	10	37	35	26	22	серый	PR08.3268
ВМ-ГТ-20	20	PG16	22,5	12	30	44	30	26	серый	PR08.3269
									чёрный	PR08.3762
ВМ-ГТ-25	25	PG21	28,3	12	35	44	35	32	серый	PR08.3270
ВМ-ГТ-32	32	PG29	37,0	12	42	46	45	39	серый	PR08.3271

Муфта вводная усиленная (IP68) ВМУ-ГТ



IP68

Степень защиты

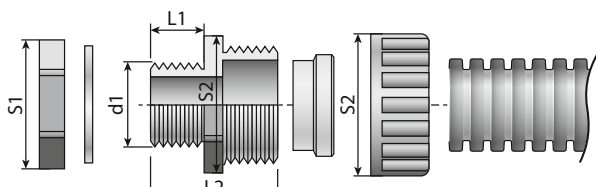

Муфты предназначены для ввода гофрированных или гладких труб в корпуса щитового оборудования, распределительные коробки и металлические лотки

Наименование	Диаметр гофрированной трубы, мм	Тип вводной резьбы	Диаметр ввода d1, мм	Длина ввода L1, мм	Диаметр изделия d2, мм	Длина изделия L2, мм	Размер зева ключа S1, мм	Размер зева ключа S2, мм	Цвет	Артикул
ВМУ-ГТ-16 (M16)	16	M16x1,5	16,0	15	30	35	22	28	серый	PR08.3753
									чёрный	PR08.3763
ВМУ-ГТ-16 (M20)	16	M20x1,5	20,0	15	30	35	26	28	серый	PR08.3272
									чёрный	PR08.3276
ВМУ-ГТ-20 (M20)	20	M20x1,5	20,0	15	35	35	26	32	серый	PR08.3273
									чёрный	PR08.3277
ВМУ-ГТ-25 (M25)	25	M25x1,5	25,0	15	40	35	33	35	серый	PR08.3274
									чёрный	PR08.3278
ВМУ-ГТ-32 (M32)	32	M32x1,5	32,0	15	47	35	39	42	серый	PR08.3275
									чёрный	PR08.3279