

Аксессуары

Корпус под кнопочный пост



Назначение


- для установки кнопок.

Характеристики

- материал – АБС-пластик;
- степень защиты – IP65;
- температура эксплуатации – от -40 до +80 °С;
- стойкость к ультрафиолету.

Мест под кнопки, шт.	Код
1	MC01
2	MC02
3	MC03
4	MC04
6	MC06

Маркировочная табличка

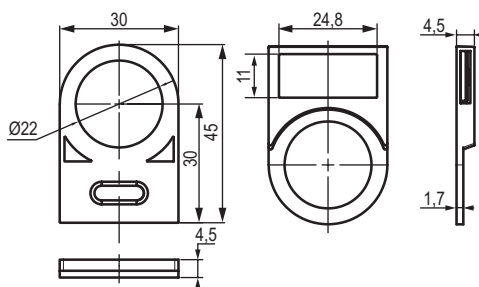

Назначение

- размещение дополнительной информации на светосигнальной арматуре.

Характеристики

- материал рамки – поликарбонат.

Комплект поставки

- маркировочная табличка (рамка).

Цвет	Код
Черный	M22ML

Защитный колпачок



Назначение

- защита кнопок аварийного останова от случайного нажатия.

Характеристики

- материал – АБС-пластик.

Особенности

- может использоваться для кнопок диаметром до 40 мм.

Вид	Код
Без крышки	M22EP
С крышкой	M22EPC

Маркировка для кнопок аварийного останова



Назначение

- маркировки кнопок аварийного останова.

Характеристики

- материал – ПВХ;
- цвет – желтый.

Особенности

- для печати на принтере MarkTC и MarkTC Plus.

Диаметр, мм	Код
62	TAEM062Y
90	TAEM090Y

Внимание! Компоненты системы Кнопки управления, переключатели и светосигнальная арматура "Mitra" (головки кнопок и переключателей, контактные блоки, монтажные основания) не взаимозаменяемы с кнопками управления и переключателями серий AB, AS, AL, AC, которые приведены в следующем разделе. Эти системы и серии необходимо применять отдельно