

Серия **ARC-LAN**

Кабель-каналы серии ARC-LAN – инновационный дизайн и эстетика монтажа.



ОПТИМАЛЬНЫЕ СЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО МОНТАЖА

Патентованная форма кабель-каналов ARC-LAN создает дополнительное внутреннее пространство в коробе, что позволяет использовать максимальное количество кабелей, не нарушая требования ПУЭ.



НАЗНАЧЕНИЕ

Кабель-каналы ARC-LAN предназначены для построения высокоскоростных сетей и монтажа модульных электроустановочных изделий на базе волоконно-оптических систем и медных кабелей 5е, 6 и 7 категории.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ АКСЕССУАРОВ

В состав системы ARC-LAN входят все необходимые аксессуары для монтажа трасс любой степени сложности.

- Аксессуары имеют двухкомпонентное исполнение (лицевая накладка и монтажная база с разделителями), что обеспечивает повышенную степень защищенности кабельных проводников.
- Наличие разделительных перегородок обеспечивает кластерное разделение силовых и информационных сетей.
- Радиусная форма угловых элементов обеспечивает требование высокоскоростных систем к передаче сигнала без потери его качества, соответствует стандарту TIA/EIA 568-A, 568-B.

Характеристики

Материал: самозатухающая композиция ПВХ.

Ширина крышки кабель-канала – 60 мм.

Суппорты от 1 до 3 постов стандарта 45х45 мм.

Толщина стенки короба – не менее 2 мм.

Возможность установки перегородки для разделения внутреннего пространства кабель-канала на две секции.

Перфорация на основании кабель-канала, шаг перфорации – 33 см.

Отрезки длиной 2 метра в защитной пленке.

Упаковка

Гофрокороб из многослойного картона.

Комплект поставки

Кабель-канал с крышкой.

Аксессуары


Материал: АБС-пластик.



КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ

Кабель-каналы ARC-LAN – инновационная система премиального уровня. Уникальный промышленный дизайн системы обеспечивает плавная скругленная форма кабель-каналов.

Серия **ARC-LAN**

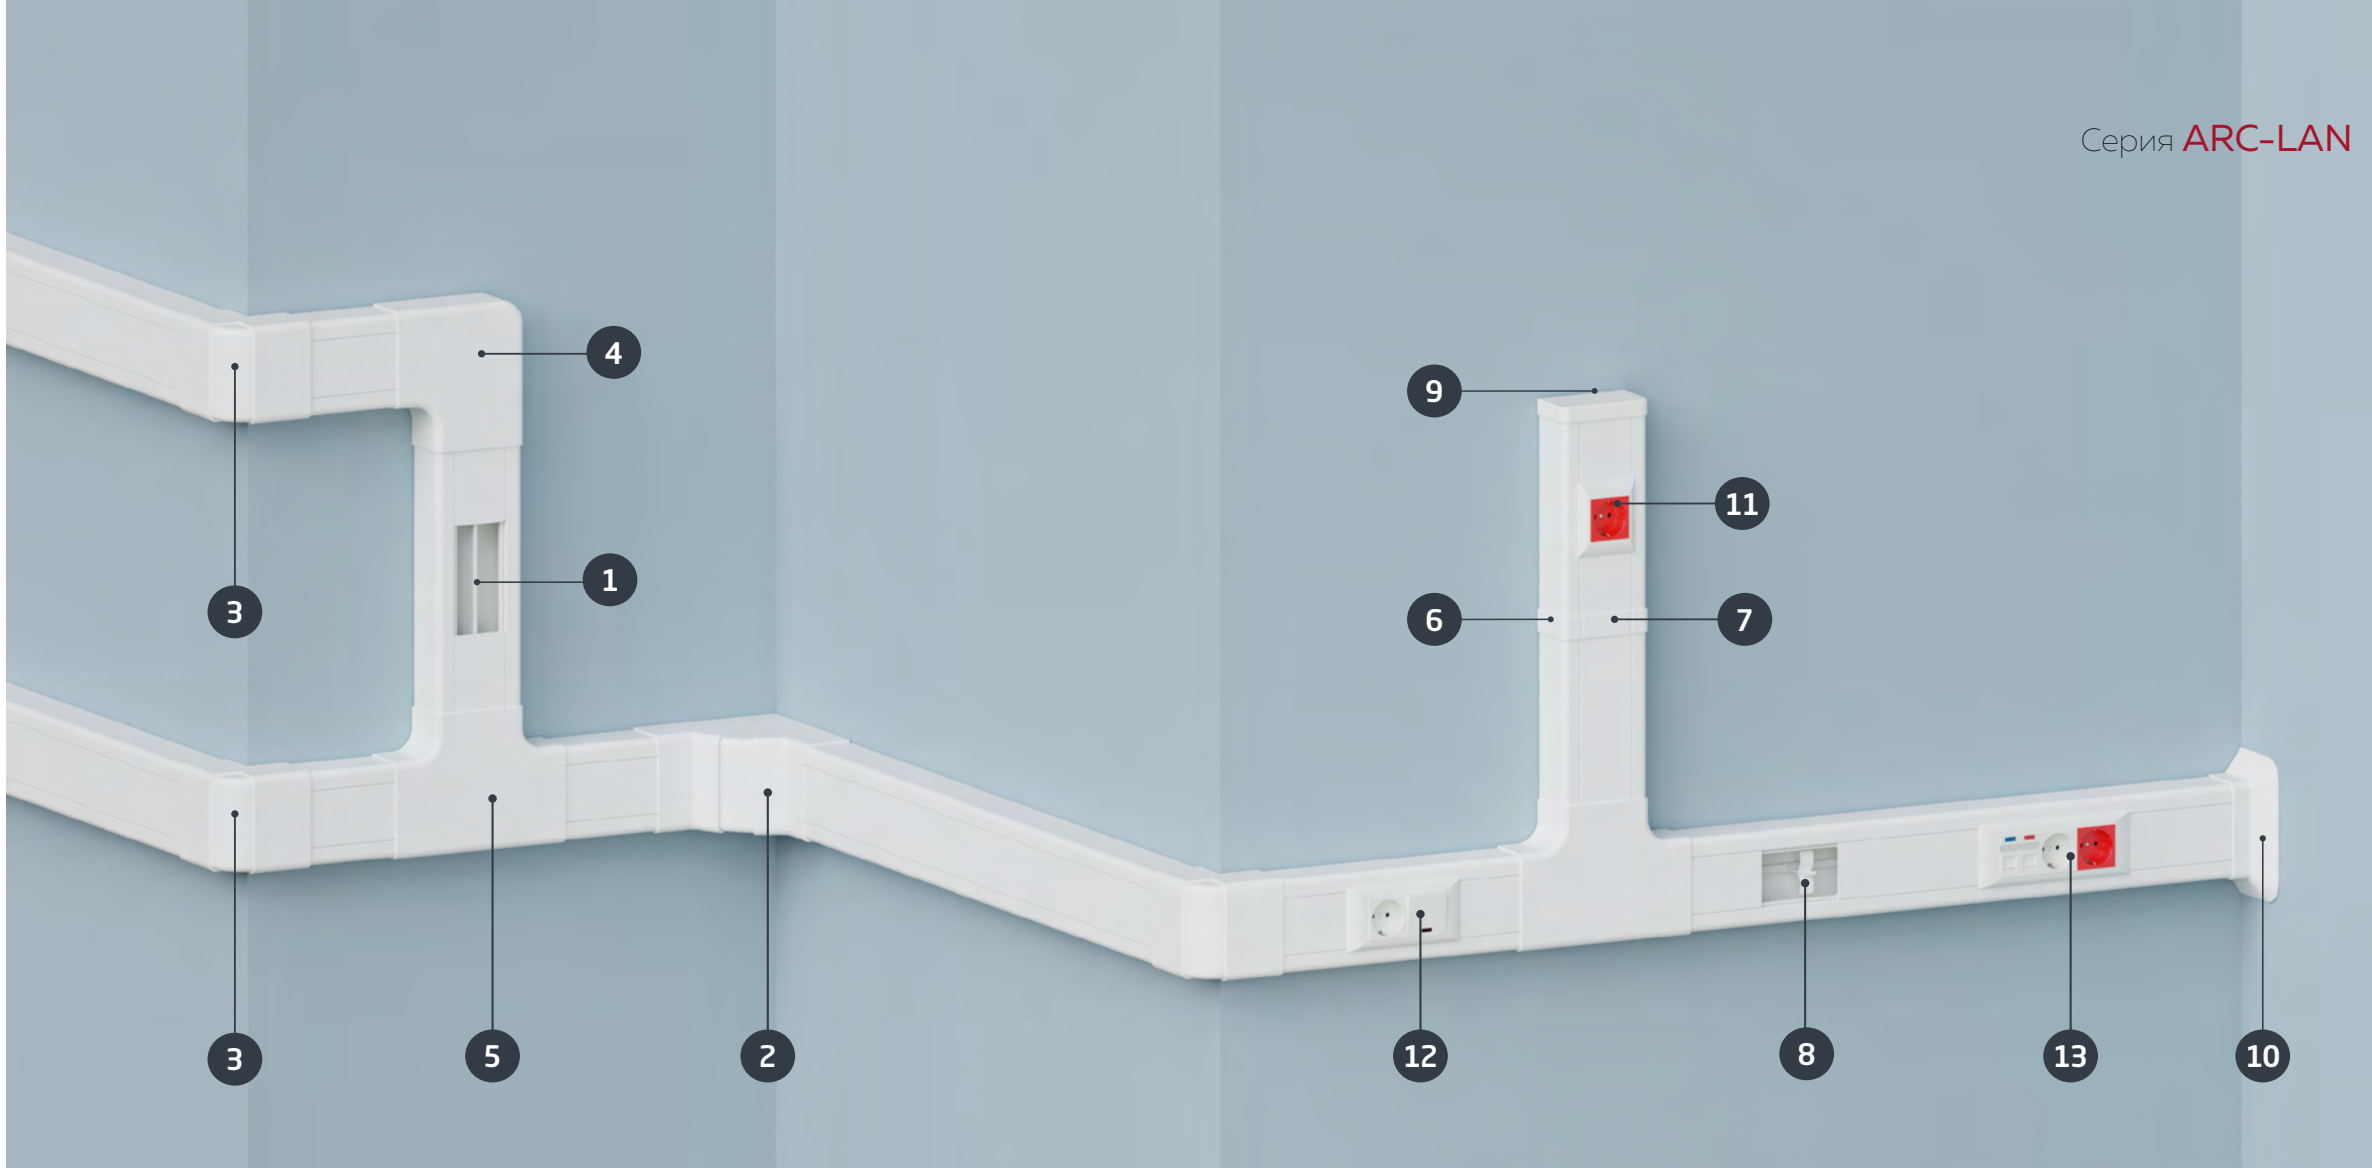

КОРОВА

Артикул	Сечение, мм	1 RSE Перегородка	2 RIA Угол внутренний изменяемый с задней стенкой и разделителем	3 REA Угол внешний изменяемый с задней стенкой и разделителем	4 RLA Угол плоский с задней стенкой и разделителем	5 RTA Угол Т-образный с задней стенкой и разделителями
576004	100 x 40	573914	576114	576214	576314	576414
576002	100 x 55	573911	576111	576211	576311	576411

6 RBA Накладка на стык профиля	7 RCA Накладка на стык крышки	8 RY Фиксатор кабеля	9 RFA Заглушка	10 RWA Ввод в стену	11 Суппорт PMA-45/2 на 1 пост 45 x 45 мм	12 Суппорт PMA-45/4 на 2 поста 45 x 45 мм	13 Суппорт PMA-45/6 на 3 поста 45 x 45 мм
576514B-10	576514C-10	576714	576814	576914	573909	573915	573916
576511B-10	576514C-10	576711	576811	576911	573909	573915	573916



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

1 пост 45 x 45 мм = 2 модуля 22,5 x 45 мм




1 пост 45 x 45 мм






2 поста 45 x 45 мм
4 модуля 22,5 x 45 мм





3 поста 45 x 45 мм
6 модулей 22,5 x 45 мм



В кабель-каналах ARC-LAN устанавливаются суппорты от 1 до 3 постов для монтажа модульных механизмов стандарта 45x45 мм.

- Система прямого защелкивания механизмов в суппорт.
- Надежность: прочная фиксация розеток в кабель-каналах, устойчивость к вырывающим нагрузкам.
- Комбинации нескольких суппортов в ряд обеспечивают индивидуальную организацию сети рабочего места.

КАБЕЛЬ-КАНАЛ ARC-LAN С КРЫШКОЙ




Назначение
Прокладка кабелей и установка ЭУИ в кабель-канал.

Характеристики
Материал: самозатухающая композиция ПВХ. Возможность установки перегородки. Перфорация на основании кабель-канала, шаг перфорации – 33 см. Отрезки длиной 2 метра в защитной пленке.

Комплект поставки
Кабель-канал ARC-LAN с крышкой.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	A1, мм	Длина, мм	Площадь внутреннего поперечного сечения, мм²
576004	100 x 40	100	40	60	2000	3170
576002	100 x 55	100	55	60	2000	4519

ПЕРЕГОРОДКА

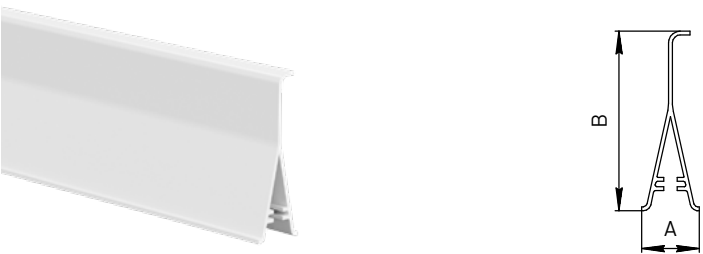


Назначение
Разделение короба на секции для прокладки проводов и кабелей.

Характеристики
Материал: самозатухающая композиция ПВХ.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	Длина, мм
573914	100 x 40	7	30	2000
573911	100 x 55	10	45	2000

УГОЛ ВНУТРЕННИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

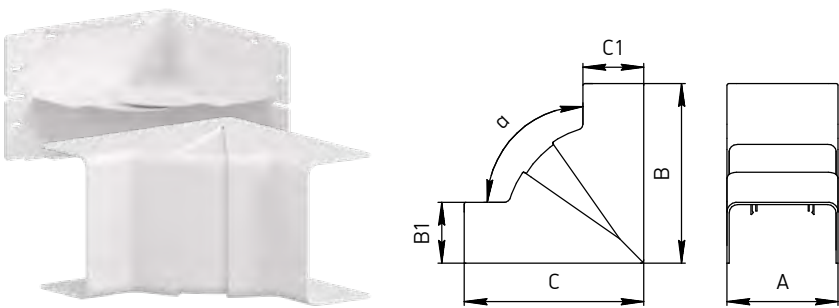


Назначение
Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов на внутреннем углу, изменяемый диапазон регулировки от 75° до 120°.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Комплект поставки
Лицевая накладка, монтажная база с разделителями.

Артикул	Типоразмер короба, мм	Угол α	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм	Встроенные разделители
576114	100 x 40	75°-120°	101	153	153	42	42	+
576111	100 x 55	75°-120°	101	167	167	56	56	+

УГОЛ ВНЕШНИЙ ИЗМЕНЯЕМЫЙ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЕМ

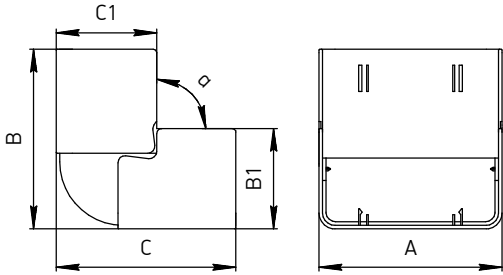


Назначение
Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов на внешнем углу, изменяемый диапазон регулировки от 75° до 120°.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Комплект поставки
Лицевая накладка, монтажная база с разделителями.

Артикул	Типоразмер короба, мм	Угол α	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм	Встроенные разделители
576214	100 x 40	75°-120°	101	100	100	41	41	+
576211	100 x 55	75°-120°	101	100	100	55	55	+

УГОЛ ПЛОСКИЙ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ

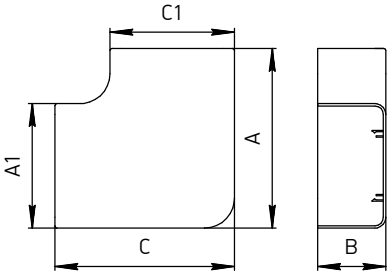


Назначение
Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов под углом 90° при организации поворота трассы.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Комплект поставки
Лицевая накладка, монтажная база с разделителями.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	C1, мм	Встроенные разделители
576314	100 x 40	150	42	150	100	100	+
576311	100 x 55	150	56	150	100	100	+

УГОЛ Т-ОБРАЗНЫЙ С ЗАДНЕЙ СТЕНКОЙ И РАЗДЕЛИТЕЛЯМИ

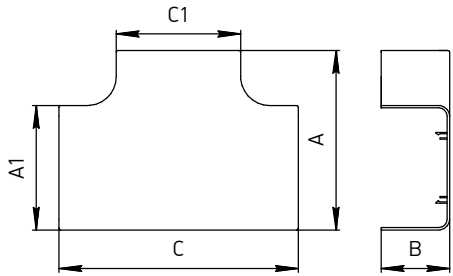


Назначение
Декоративное оформление мест стыковки кабель-каналов в виде Т-образного соединения (ответвления).

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Комплект поставки
Лицевая накладка, монтажная база с разделителями.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	A1, мм	C1, мм	Встроенные разделители
576414	100 x 40	150	40	200	100	100	+
576411	100 x 55	150	56	200	100	100	+

НАКЛАДКА НА СТЫК ПРОФИЛЯ




Назначение
Декоративное оформление стыков оснований кабель-каналов при фронтальном монтаже.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
576514B-10	100 x 40	20	43	30
576511B-10	100 x 55	20	57	30

НАКЛАДКА НА СТЫК КРЫШКИ




Назначение
Декоративное оформление стыков крышек при фронтальном монтаже.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
576514C-10	100 x 40 / 100 x 55	60	11	30

ФИКСАТОР КАБЕЛЯ





Назначение
Фиксация кабеля в отсеке кабель-канала при открытой крышке.

Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
576714	100 x 40	46	32	15
576711	100 x 55	46	47	15


ЗАГЛУШКА



Назначение
Декоративное оформление тор-
цов кабель-канала.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
576814	100 x 40	101	40	30
576811	100 x 55	101	56	30


ВВОД В СТЕНУ / ПОТОЛОК / ЩИТ



Назначение
Декоративное оформление
мест ввода кабель-каналов в
стену, потолок, щиток.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм
576914	100 x 40	152	85	39
576911	100 x 55	152	85	39

СУППОРТ РМА-45/2

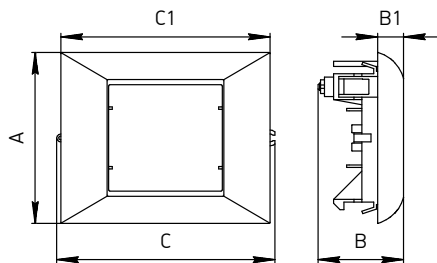


Назначение
Организация рабочих мест,
монтаж модульных ЭУИ в ка-
бель-каналы.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.
Фиксаторы для стыковки не-
скольких суппортов в ряд.
Комплект поставки
Монтажное основание.
Рамка (накладка).

1 розетка 45 x 45 мм  2 модуля 22.5 x 45 мм 

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
573909	100 x 40 100 x 55	66	33	85	10	81

СУППОРТ РМА-45/4

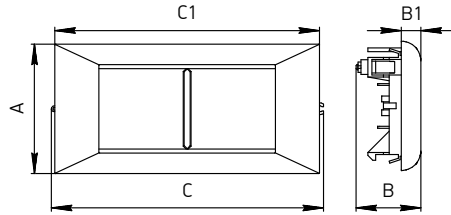


Назначение
Организация рабочих мест,
монтаж модульных ЭУИ в ка-
бель-каналы.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.
Фиксаторы для стыковки не-
скольких суппортов в ряд.
Комплект поставки
Монтажное основание.
Рамка (накладка).

2 розетки 45 x 45 мм   4 модуля 22.5 x 45 мм  

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
573915	100 x 40 100 x 55	66	33	140	11	135

СУППОРТ РМА-45/6

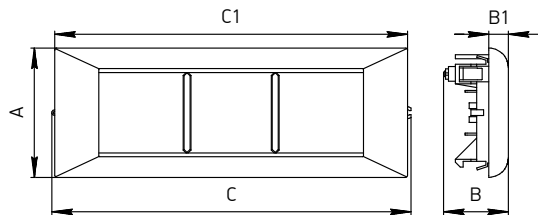

Назначение
Организация рабочих мест,
монтаж модульных ЭУИ в ка-
бель-каналы.
Характеристики
Материал: АБС-пластик.
Фиксаторы для стыковки не-
скольких суппортов в ряд.
Комплект поставки
Монтажное основание.
Рамка (накладка).

3 розетки 45 x 45 мм    6 модулей 22.5 x 45 мм   

Артикул	Типоразмер короба, мм	A, мм	B, мм	C, мм	B1, мм	C1, мм
573916	100 x 40 100 x 55	66	33	185	11	181